



Cámaras modulares para curado de probetas



La innovación como actitud

la empresa

Ineltec es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector y 5.000 equipos instalados por todo el mundo. Nuestros logros se deben a la capacidad de ofrecer soluciones a medida para realizar cualquier tipo de ensayo.

*“Tecnología, investigación
e innovación son las bases
para crear equipos de alta
fiabilidad y precisión.”*



Modelo

Cámaras modulares
para curado de probetas



Nuestra gama de cámaras modulares para curado de probetas de hormigón se fabrican a medida estudiando cada caso.

Modelo

descripción equipos

Este tipo de Cámaras Modulares se utilizan para el curado de probetas de hormigón en condiciones climáticas.


Los rangos máximos de temperatura son de 0°C pudiendo llegar a los 60°C.
*Otros rangos bajo pedido.

Las cámaras modulares para curado de probetas de hormigón se utilizan en el sector de la construcción.


Construcciones

1. 1 compartimento
2. 2 compartimentos
- 03 *Etc.

01

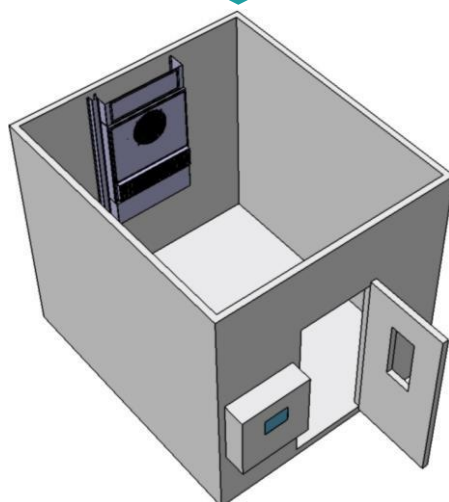

02

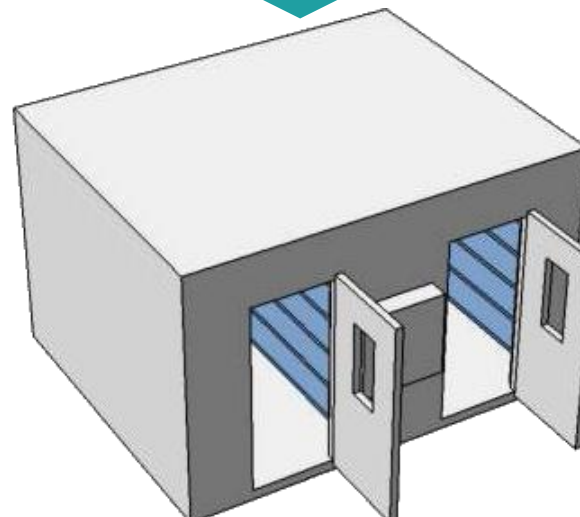

Características equipos

construcción

01



01/ interior/exterior

Tanto el interior como el exterior están contruïdos con paneles sandwich de poliuretano inyectado.


02



02/ armario eléctrico

En el exterior de la cámara se ubica el armario eléctrico.

03

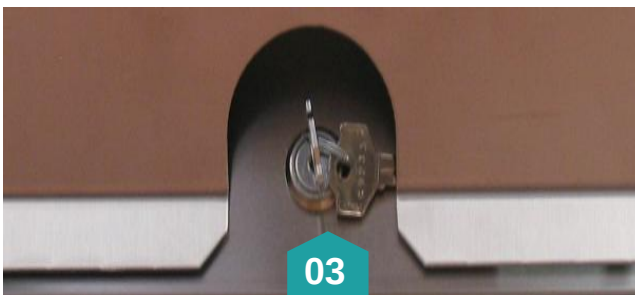

03/ cerradura y seguridad

En la puerta se ubica una cerradura de seguridad con llaves.

04



04/ pasamuros

Las cámaras modulares disponen de pasamuros para la introducción de cableado eléctrico o sonda de calibración.

05



05/ Sistemas

Las cámaras modulares están compuestas por sistemas de refrigeración, calefacción, humidificación y secado.

06



06/ sistema de control

Pantalla táctil de control simple e intuitiva, permite la programación de las cámaras.

Características equipos

Cámaras Climáticas Modulares
para curado de probetas

Funcionales

Modelo Modulares Construcción	Rango máximo de temperatura	Rango H.R. (Opcional)
Vol. Litros	0°C	10%
	+60°C	98%
A partir de 2.000	*	*

Estabilidad

Temp. $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ máx.
H.R. $\pm 2\%$ máx.

Resolución

Temp. $0,1^{\circ}\text{C}$
H.R. $0,1\%$

Precisión

Temp. $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ máx.
H.R. $\pm 2\%$ máx.

Homogeneidad

Temp. $\pm 2^{\circ}\text{C}$ máx.
H.R. $\pm 2\%$ máx.

*Otras características
bajo pedido



Sistema de control

Pantalla táctil



Cámaras Climáticas Modulares
para curado de probetas

Características

01 USB

02 Ethernet

03 Wi-Fi (opcional)

04 CF Socket

05 VGA Com.

06 RS 232 Com.

07 PS/2

software/ utilización

*Con el software integrado **PROCAM-WIN** es posible realizar la programación, adquisición, registro, control y análisis de los resultados.*

software/ características

1/ Posibilidad de programación manual o automática.

2/ Programación de arranque del ensayo en día y hora especificada

3/ Permite realizar anotaciones durante los ensayos

4/ Distintos niveles de acceso

5/ Máximo 11 operadores

6/ Más de 100 programas

7/ Máximo 100 segmentos por programa

8/ Encadenamiento de hasta 4 programas

9/ Nº de ciclos de programación de 1 a 999999 o infinito

10/ Visualización y registro de los ensayos realizados en formato gráfico o tabla

11/ Exportación a Excel o similares

12/ Configuración de alarmas mínimo y máximo, para límites de temperatura y humedad en cada tramo.

13/ Control a distancia mediante Ethernet, WIFI y WEB

Sistema de control

software/
pantallas


Los
operadores



Pantalla
mantenimiento




Software
Procam-Win / gráficos

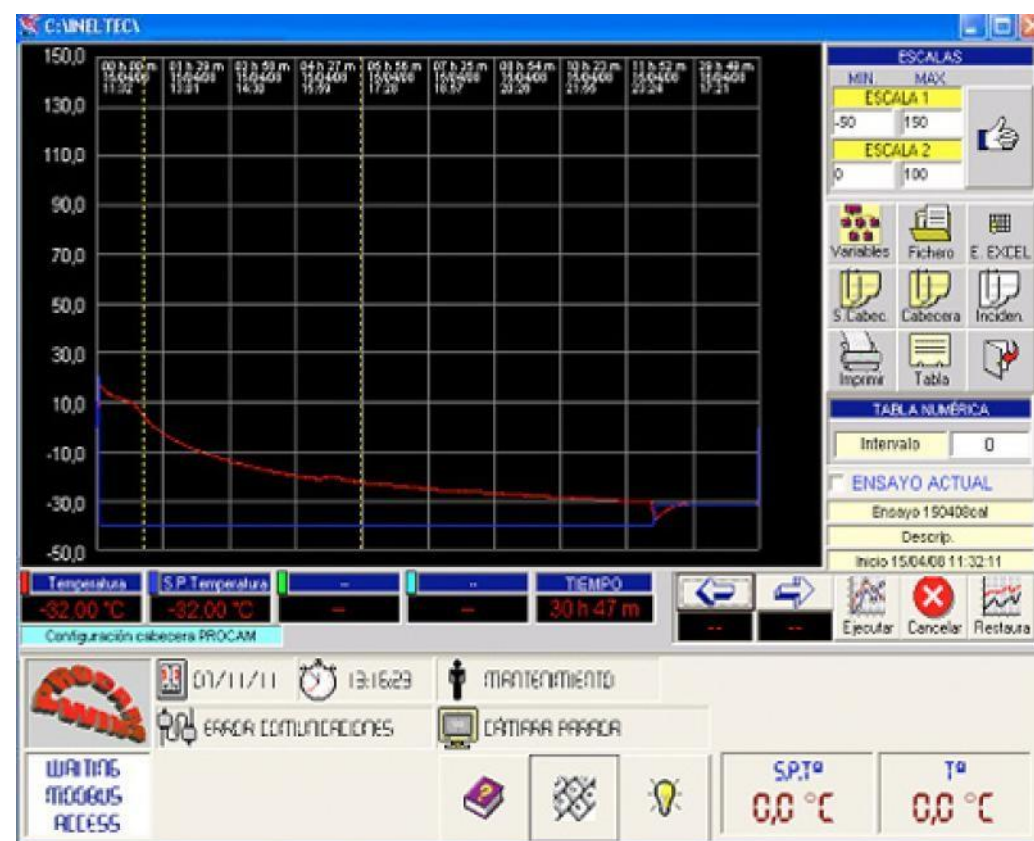

Condiciones del
ensayo



Programación
cámara

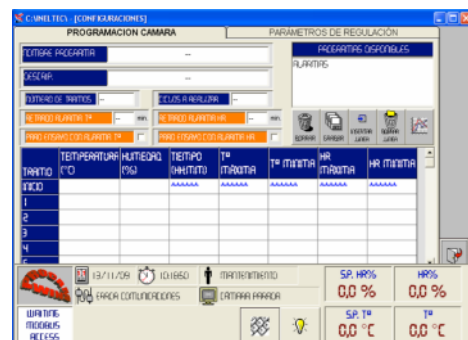

Presencia internacional



Líneas de productos

Cámaras Climáticas Modulares
para curado de probetas


ES Equipos de simulación



[Cámaras climáticas](#)



[Cámaras modulares](#)



[Choque térmico](#)



[Ensayos combinados](#)



[Especiales](#)



[Estabilidad](#)



[Grupos generadores](#)




[Calorimétricas](#)



[Corrosión](#)



[Corrosión](#)



[Hielo / Deshielo](#)



[Estanqueidad](#)



[Estanqueidad](#)



[Arcón congelador](#)



[Baño termostático](#)



[Hornos](#)




[Estufas](#)


Líneas de productos

Cámaras Climáticas Modulares
para curado de probetas

BE Bancos de ensayo



Fatiga endurance



Caracterización



Presión pulsante



Rotura



Reventamiento




Choque térmico líquido



Normalizados



Resistencia al fuego



Resistencia al fuego



Reacción al fuego



Reacción al fuego

MC Medición y control



Visión artificial



Visión artificial



Visión artificial



Control fin de línea



Control fin de línea



Ineltec
España / Barcelona
Oficinas centrales



C/ Metal·lúrgia, 8
Pol. Ind. Les Goules
08551 Tona



T/ 0034 938 605 100
F/ 0034 938 717 463



ineltec@ineltec.es
www.ineltec.es

Síguenos
en nuestros
canales sociales



[twitter](#)
[en este momento...](#)



[blog](#)
[informamos...](#)